

EINBAUMASSE

STAHL-SEKTIONALTOR

Folgende Angaben zum Aufmaß bitten wir zu beachten, um eine exakte Montage und eine präzise, zuverlässige Funktion des Garagen-Sektionaltors zu gewährleisten.


Ⓑ Durchfahrtsbreite (= Bestellmaß)

Ⓜ Lichte Höhe (= Bestellmaß)

Die lichte Höhe entspricht dem Abstand von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis zur Unterkante Sturz. Bitte denken Sie bei der Planung ggf. auch an die Verringerung des Abstandes durch das Aufbringen von Estrich oder Asphalt.

Ausstattung:	Ⓜ Sturzbedarf	Lichte Durchfahrtshöhe	
mit Antrieb	115 mm	komplett frei	Standardausführung
Handbetätigung	240 mm	ca. - 25 mm	Standardausführung
Handbetätigung	115 mm	ca. - 150 mm	Sonderausführung
Handbetätigung	115 mm	ca. - 80 mm	Sonderausführung mit Torstopper
Handbetätigung	240 mm	komplett frei	Sonderausführung mit Torstopper
mit Antrieb	240 mm	komplett frei	Sonderausführung mit Vorpack - 125 mm verlängerte Toprollenhalter

Ⓜ Bei sehr großen Toren sichern verstärkte Rollenhalter die dauerhafte Funktion. Dadurch erhöht sich der Sturzbedarf um 25 mm (s. Kennzeichnung in der Tabelle ).

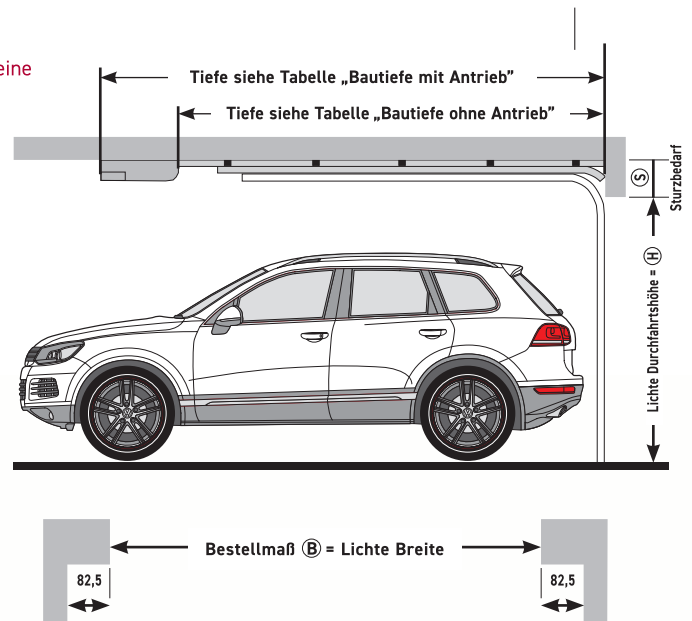

Bautiefe

4320 mm

TORGRÖSSEN UND BAUTIEFEN MIT RUKUMAT ANTRIEB

Höhe in mm = Ⓜ	3000	2875	2750	2625	2500	2375	2250	2125	2000	1875	Breite mm
3000											2000
2875											2250
2750											2375
2625											2500
2500											2625
2375											2750
2250											3000
2125											3250
2000											3500
1875											3750
											4000
											4250
											4500
											4750
											5000
											5250
											5500

Bestellmaß Ⓑ = Breite mm

TORGRÖSSEN UND BAUTIEFEN OHNE RUKUMAT ANTRIEB

Höhe in mm = Ⓜ	3000	2875	2750	2625	2500	2375	2250	2125	2000	1875	Breite mm
3000											2000
2875											2250
2750											2375
2625											2500
2500											2625
2375											2750
2250											3000
2125											3250
2000											3500
1875											3750
											4000
											4250
											4500
											4750
											5000
											5250
											5500

Bautiefe

3610 mm

3130 mm

2742 mm

2617 mm

2479 mm

2416 mm

Bestellmaß Ⓑ = Breite mm

• = Normgröße

OPTIMIERTE FERTIGUNGSZYKLEN VERKÜRZEN DIE LIEFERZEITEN FÜR ALLE TORTYPEN, OBERFLÄCHEN UND FARBEN. FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER.